


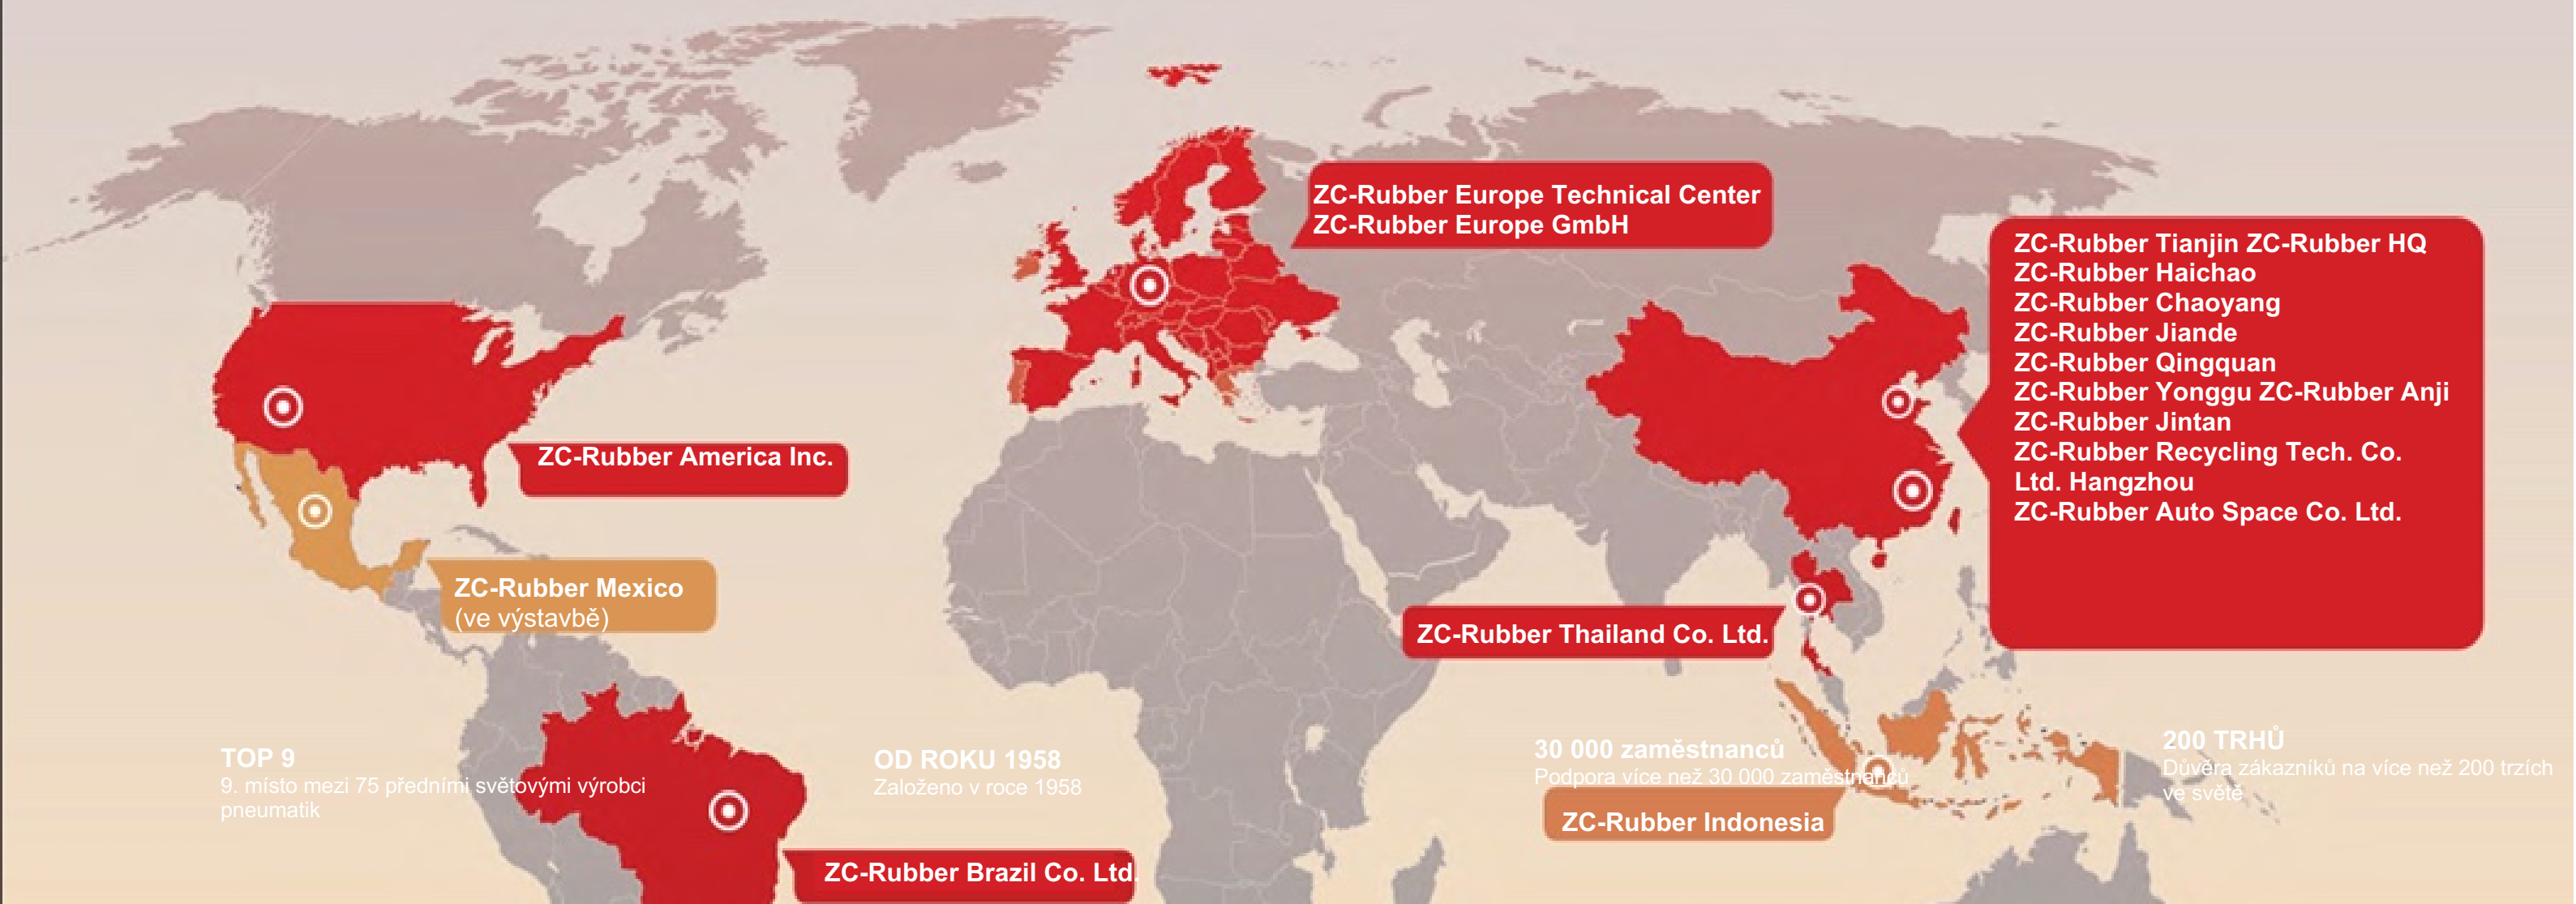

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (ZC-Rubber) je mezinárodní výrobce pneumatik se sídlem v čínském Chang-čou. Společnost byla založena v roce 1958 a za více než 60 let působení se díky neustálému zlepšování kvality a budování dobré pověsti zařadila mezi 10 největších výrobců pneumatik na světě. Naši inženýři spolu s mezinárodním výzkumným a vývojovým týmem se soustředí na technologický pokrok a inovace. Každoročně investujeme miliony dolarů do výzkumu a vývoje a do modernizace výrobních a testovacích zařízení. Systém ET Industrial Brain řídí inteligentní výrobu a garantuje pneumatiky vysoké kvality, bezpečnosti s výborným poměrem cena/výkon při maximální efektivitě výrobního procesu. Disponujeme rozsáhlou globální servisní sítí zahrnující přibližně 1 200 distributorů a 250 000 prodejních míst ve 160 zemích. Dceřiné společnosti v Thajsku, Německu, Brazílii a Spojených státech zajišťují obsluhu zákazníků bez ohledu na časové pásmo či jazyk. Dodavatelům, distributorům i zákazníkům poskytujeme komplexní služby na jednom místě. Bezpečnost a hodnota jsou pilíře naší společnosti. Jsme hrdí na vysokou kvalitu našich pneumatik a úroveň poskytovaných služeb. Nadále usilujeme o to, abychom se stali jedním z nejrespektovanějších výrobců pneumatik na světě, a společně se všemi partnery budujeme lepší budoucnost.

Nejmodernější vybavení

Nejmodernější suroviny

Nejefektivnější management

Nejnovější technologie

Nejnižší spotřeba energie

Nejvhodnější výrobky

POSILÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZAVAZUJEME SE K ROZVOJI BUDOUCÍ MOBILITY

VICE SPOLEČNOSTI

BÝT PŘEDNÍM SVĚTOVÝM VÝROBCEM PNEUMATIK

O společnosti  
ZC-Rubber ..... 01-04

**L**  ..... 07-16  
Dálková  
přeprava

**R**  ..... 17-19  
Regionální  
přeprava

**M**  ..... 20-25  
Smíšený  
provoz

EU štítek  
pneumatik ..... 26




Dálková  
přeprava



# ECOWAY AZ170



- Pneumatika s vynikajícím poměrem
  - cena/výkon vhodná pro řídicí nápravu a
  - nápravu návěsu
  - Vícenásobné drážkování zajišťuje vynikající přilnavost na mokřem a zasněženém povrchu
- Čtyři drážky s klikatým profilem účinně brání vzniku trhlin v drážkách



Dálková přeprava

- Dlouhé trasy při konstantní rychlosti s minimem brždění a akcelerace
- Nižší spotřeba paliva a komfortní jízda
- Dlouhá životnost



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |       |      |       |       |
|-------------|-------|--------------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
|             |       |                    |   |   |      |                     |                |                    |                    | (kg)                              | (lbs) | (kPa) | (kg) | (lbs) | (kPa) |
| 215/75R17.5 | G/14  | 128/126M           | D | D | 73/B | 12.5                | 6.00           | 764                | 214                | 1800                              | 3970  | 760   | 110  | 1700  | 3750  |
| 215/75R17.5 | H/16  | 135/133J           | D | D | 73/B | 12.5                | 6.00           | 764                | 214                | 2180                              | 4805  | 850   | 123  | 2060  | 4540  |
| 225/75R17.5 | G/14  | 129/127M           | D | D | 73/B | 12.5                | 6.75           | 779                | 234                | 1850                              | 4080  | 725   | 105  | 1750  | 3860  |
| 235/75R17.5 | G/14  | 132/130M           | D | D | 73/B | 13.3                | 6.75           | 792                | 242                | 2000                              | 4410  | 775   | 112  | 1900  | 4190  |
| 235/75R17.5 | H/16  | 143/141J           | D | D | 73/B | 13.3                | 6.75           | 792                | 242                | 2725                              | 6005  | 875   | 128  | 2575  | 5675  |
| 265/70R19.5 | J/18  | 143/141J           | D | D | 73/B | 14.0                | 7.50           | 867                | 262                | 2725                              | 6005  | 850   | 123  | 2575  | 5675  |
| 295/80R22.5 | J/18  | 154/149M           | C | C | 73/B | 13.5                | 9.00           | 1044               | 298                | 3550                              | 7830  | 900   | 131  | 3250  | 7160  |
| 385/55R22.5 | L/20  | 160K(158L)         | C | B | 73/B | 13.0                | 12.25          | 996                | 386                | 4500                              | 9920  | 900   | 130  | -     | -     |
| 385/65R22.5 | L/20  | 160K               | C | C | 73/B | 13.5                | 11.75          | 1072               | 389                | 4500                              | 9920  | 900   | 130  | -     | -     |
| 385/65R22.5 | N/24  | 164K               | C | C | 73/B | 13.5                | 11.75          | 1072               | 389                | 4500                              | 9920  | 900   | 130  | -     | -     |
| 315/70R22.5 | L/20  | 156/150L           | C | C | 73/B | 13.5                | 9.00           | 1014               | 312                | 4000                              | 8820  | 900   | 130  | 3350  | 7390  |
| 315/80R22.5 | J/18  | 156/153L(154/151M) | C | C | 73/B | 14.0                | 9.00           | 1076               | 312                | 4000                              | 8820  | 850   | 123  | 3650  | 8050  |



Dálková  
přeprava




Dálková  
přeprava



CR976A

M+S

- Pět žebër se čtyřmi širokými rovnými drážkami pro přesné ovládání a vynikající trakci
- Ochranné prvky proti kamínkům zabraňují jejich usazování v drážkách a pronikání do pásů
- Menší hloubka dezénu pomáhá snižovat deformaci běhounu a nepravidelné opotřebení, což přispívá k výjimečně dlouhé životnosti

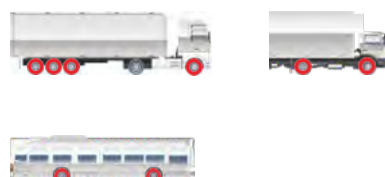

CR966

M+S

- Pět žebër se čtyřmi širokými rovnými drážkami pro přesné ovládání a vynikající trakci
- Pevné rameno pomáhá minimalizovat opotřebení ramene a snižuje náklady na ujetý kilometr
- Pokročilá směs s nízkým zahříváním omezuje tepelné namáhání a zvyšuje odolnost proti nepravidelnému opotřebení, což přispívá k výjimečně dlouhé životnosti



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |       |      |       |       |     |     |
|-------------|-------|----------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-----|
|             |       |                |   |   |      |                     |                |                    |                    | (kg)                              | (lbs) | (kPa) | (kg) | (lbs) | (kPa) |     |     |
| 385/65R22.5 | J/18  | 158L(160K)     | C | C | 73/B | 15.5                | 11.75          | 1072               | 389                | 4250                              | 9370  | 850   | 125  | -     | -     | -   | -   |
| 255/70R22.5 | H/16  | 140/137M       | D | C | 73/B | 14.5                | 7.50           | 930                | 255                | 2500                              | 5510  | 830   | 120  | 2300  | 5070  | 830 | 120 |
| 275/70R22.5 | H/16  | 148/145M       | C | C | 73/B | 14.0                | 8.25           | 958                | 276                | 3150                              | 6940  | 900   | 130  | 2900  | 6395  | 900 | 130 |
| 295/80R22.5 | J/18  | 154/149M       | C | C | 73/B | 15.0                | 9.00           | 1044               | 298                | 3750                              | 8270  | 900   | 131  | 3250  | 7160  | 900 | 131 |

| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |       |      |       |       |   |   |
|-------------|-------|----------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|---|---|
|             |       |                |   |   |      |                     |                |                    |                    | (kg)                              | (lbs) | (kPa) | (kg) | (lbs) | (kPa) |   |   |
| 385/55R22.5 | L/20  | 160K(158L)     | C | B | 72/B | 15.0                | 12.25          | 996                | 386                | 4500                              | 9920  | 900   | 130  | -     | -     | - | - |



Dálková  
přeprava



Dálková  
přeprava



AS121

M+S



- Pneumatika s vynikajícím poměrem cena/výkon
- vhodná pro dálkovou přepravu
- Čtyři rovné drážky zajišťují efektivní odvod vody  
Vysoká hustota vzoru dezénu prodlužuje životnost



ECOWAY

M+S



- Pneumatika s vynikajícím poměrem cena/výkon
- vhodná pro dálkovou přepravu  
Klasický blokový dezén pro lepší jízdní vlastnosti a
- přilnavost  
Šířší běhoun prodlužuje životnost pneumatiky



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |      |                  |       |         |
|-------------|-------|--------------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------|-------|------|------------------|-------|---------|
|             |       |                    |   |   |      |                     |                |                    |                    |      | jednomontáž (lbs)                 | (kPa) | (kg) | dvojmontáž (lbs) | (kPa) |         |
| 295/60R22.5 | J/18  | 150/147L           | C | C | 74/B | 14.5                | 9.00           | 926                | 292                | 3350 | 7390                              | 900   | 131  | 3075             | 6780  | 900 131 |
| 315/60R22.5 | L/20  | 154/150L(152/148M) | C | C | 74/B | 13.5                | 9.75           | 950                | 313                | 3750 | 8270                              | 900   | 130  | 3350             | 7390  | 900 130 |

| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |      |                  |       |         |
|-------------|-------|--------------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------|-------|------|------------------|-------|---------|
|             |       |                    |   |   |      |                     |                |                    |                    |      | jednomontáž (lbs)                 | (kPa) | (kg) | dvojmontáž (lbs) | (kPa) |         |
| 215/75R17.5 | H/16  | 135/133J           | D | D | 75/B | 14.0                | 6.00           | 767                | 211                | 2180 | 4805                              | 850   | 123  | 2060             | 4540  | 850 123 |
| 225/75R17.5 | G/14  | 129/127M           | D | D | 75/B | 14.0                | 6.75           | 783                | 226                | 1850 | 4080                              | 725   | 105  | 1750             | 3860  | 725 105 |
| 235/75R17.5 | H/16  | 143/141J           | D | D | 75/B | 15.2                | 6.75           | 797                | 233                | 2725 | 6005                              | 875   | 128  | 2575             | 5675  | 875 128 |
| 315/70R22.5 | L/20  | 154/150L(152/148M) | D | C | 75/B | 18.0                | 9.00           | 1020               | 312                | 3750 | 8270                              | 900   | 130  | 3350             | 7390  | 900 130 |
| 295/80R22.5 | J/18  | 152/149M           | D | D | 75/B | 18.0                | 9.00           | 1050               | 298                | 3550 | 7830                              | 900   | 131  | 3250             | 7160  | 900 131 |
| 315/80R22.5 | J/18  | 154/151M(156/153L) | D | C | 75/B | 18.0                | 9.00           | 1082               | 312                | 3750 | 8270                              | 830   | 120  | 3450             | 7610  | 830 120 |



Dálková  
přeprava



Dálková  
nřenrava



CM335



- Navržena pro maximální výkon a životnost v dálkové přepravě
  - Velké bloky pomáhá zlepšovat ovladatelnost a trakci na dálnicích ve všech ročních obdobích
  - Bloky běhounu udržují rovnoměrnou stopu a zabraňují deformaci pneumatiky
- Směs s nízkým zahříváním podporuje delší životnost a snižuje náklady na ujetý kilometr



AT555



- Široká pneumatika speciálně navržena pro návěsy
  - Speciální směs a pevná kostra zajišťují vynikající odolnost běhounu a dlouhou životnost
- Rovné drážky pomáhají snižovat valivý odpor a zlepšují palivovou účinnost



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka a dezén | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (lbs) |
|-------------|-------|--------------------|---|---|------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 295/60R22.5 | J/18  | 150/147K           | E | C | 74/B | 19.0            | 9.00           | 926                | 292                | 3350                                                  | 7390                                                 | 900                                                    | 131                                                   |
| 315/60R22.5 | J/18  | 152/148M           | E | C | 74/B | 18.0            | 9.75           | 950                | 313                | 3550                                                  | 7830                                                 | 900                                                    | 130                                                   |
| 315/70R22.5 | L/20  | 154/150L           | E | C | 74/B | 18.0            | 9.00           | 1020               | 312                | 3750                                                  | 8270                                                 | 900                                                    | 130                                                   |
| 295/80R22.5 | J/18  | 152/149M           | E | C | 74/B | 18.0            | 9.00           | 1050               | 298                | 3550                                                  | 7830                                                 | 900                                                    | 131                                                   |
| 315/80R22.5 | J/18  | 154/151M(156/150L) | E | B | 74/B | 20.6            | 9.00           | 1082               | 312                | 3750                                                  | 8270                                                 | 830                                                    | 120                                                   |

| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti |   |   |      | Hloubka dezénu | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (lbs) |
|-------------|-------|----------------|---|---|------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 435/50R19.5 | L/20  | 160J(156K)     | C | C | 72/B | 13.5           | 14.00          | 931                | 438                | 4500                                                  | 9920                                                 | 900                                                    | 131                                                   |
| 385/55R19.5 | H/16  | 156J           | C | C | 72/B | 15.0           | 12.25          | 919                | 386                | 4000                                                  | 8820                                                 | 900                                                    | 131                                                   |



Dálková  
přeprava



Dálková  
přeprava



AT556

M+S

- Široká pneumatika speciálně navržena pro návěsy
- Speciální směs a pevná kostra pneumatiky zajišťují vynikající odolnost běhounu vůči opotřebení a delší životnost
- Rovné drážky pomáhají snižovat valivý odpor a zlepšují palivovou účinnost



CR931

M+S

- Široká vícežebrová pneumatika určená pro návěsy s odolnou směsí
- s vynikajícím poměrem cena/výkon
- Pevná konstrukce kostry umožňuje opakované protektorování a snižuje celkové náklady
- Vylepšený design dezénu zajišťuje vynikající stabilitu s optimalizovanou stopou a delší životností



| Velikos     | LR/PR | Index nosnosti |  |  |  | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |             |       |            |       |       |
|-------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------|
|             |       |                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                |                    |                    | (kg)                              | jednomontáž |       | dvojmontáž |       |       |
|             |       |                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                |                    |                    |                                   | (lbs)       | (kPa) | (kg)       | (lbs) | (kPa) |
| 445/45R19.5 | L/20  | 160J(156K)     | C                                                                                   | C                                                                                   | 72/B                                                                                | 14.3                | 15.00          | 895                | 446                | 4500                              | 9920        | 900   | 131        | -     | -     |

| Velikos     | LR/PR | Index nosnosti |  |  |  | Hloubka<br>dezénu<br>(mm) | Standard<br>ráfek | Vnější<br>průměr<br>(mm) | Šířka<br>průřezu<br>(mm) | (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |            |       |       |   |
|-------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------|---|
|             |       |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |                   |                          |                          |      | jednomontáž                       |       | dvojmontáž |       |       |   |
|             |       |                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |                   |                          |                          |      | (lbs)                             | (kPa) | (kg)       | (lbs) | (kPa) |   |
| 385/65R22.5 | J/18  | 158L(160K)     | C                                                                                     | C                                                                                     | 73/B                                                                                  | 15.5                      | 11.75             | 1072                     | 389                      | 4250 | 9370                              | 850   | 125        | -     | -     | - |
| 425/65R22.5 | L/20  | 165K           | C                                                                                     | C                                                                                     | 73/B                                                                                  | 15.0                      | 12.25             | 1124                     | 430                      | 5150 | 11340                             | 830   | 120        | -     | -     | - |
| 445/65R22.5 | L/20  | 169K           | C                                                                                     | C                                                                                     | 73/B                                                                                  | 15.0                      | 13.00             | 1150                     | 444                      | 5800 | 12775                             | 900   | 130        | -     | -     | - |



Regionální  
přeprava



Regionální  
přeprava

- Kratší trasy s častým brzděním, akcelerací a zatáčením
- Vylepšená přilnavost k vozovce s maximální životností
- Výjimečně odolný typ



CR960A

M+S

- Uzavřené rameno podporuje rovnoměrné opotřebení a prodlužuje životnost dezénu
- Jednoduchý žebrový vzor zlepšuje rovnoměrné opotřebení a odvod vody pro vynikající trakci za mokra
- Příčné lamely na žebrech prořezávají vodu pro spolehlivé ovládání na mokřích vozovkách



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |  |  |  | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |            |      |       |       |      |       |
|-------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|------|-------|-------|------|-------|
|             |       |                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                |                    |                    | jednomontáž                       |       | dvojmontáž |      |       |       |      |       |
|             |       |                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                     |                |                    |                    | (kg)                              | (lbs) | (kPa)      | (kg) | (lbs) | (kPa) | (kg) | (kPa) |
| 215/75R17.5 | H/16  | 135/133J           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 12.5                | 6.00           | 767                | 211                | 2180                              | 4805  | 850        | 123  | 2060  | 4540  | 850  | 123   |
| 235/75R17.5 | G/14  | 132/130M           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 13.3                | 6.75           | 797                | 233                | 2000                              | 4410  | 775        | 112  | 1900  | 4190  | 775  | 112   |
| 235/75R17.5 | H/16  | 143/141J           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 13.3                | 6.75           | 797                | 233                | 2725                              | 6005  | 875        | 128  | 2575  | 5675  | 875  | 128   |
| 225/70R19.5 | G/14  | 128/126M           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 13.0                | 6.75           | 811                | 226                | 1800                              | 3970  | 760        | 110  | 1700  | 3750  | 760  | 110   |
| 245/70R19.5 | H/16  | 136/134M           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 13.0                | 7.50           | 839                | 248                | 2240                              | 4940  | 850        | 123  | 2120  | 4675  | 850  | 123   |
| 265/70R19.5 | J/18  | 143/141J           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 14.0                | 7.50           | 867                | 262                | 2725                              | 6005  | 850        | 123  | 2575  | 5675  | 850  | 123   |
| 285/70R19.5 | H/16  | 146/144K           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 14.5                | 8.25           | 895                | 283                | 3000                              | 6610  | 850        | 123  | 2800  | 6175  | 850  | 123   |
| 315/70R22.5 | L/20  | 156/150L           | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 15.0                | 9.00           | 1014               | 312                | 4000                              | 8820  | 900        | 130  | 3350  | 7390  | 900  | 130   |
| 315/80R22.5 | J/18  | 154/151M(156/150L) | D                                                                                     | C                                                                                     | 71/B                                                                                  | 15.0                | 9.00           | 1076               | 312                | 3750                              | 8270  | 830        | 120  | 3450  | 7610  | 830  | 120   |



Regionální  
přeprava

AD153



- Cenově výhodná pneumatika vhodná pro hnací nápravu
  - Speciální směs běhounu a kostra pneumatiky nabízí dobrou životnost
  - za příznivou cenu
- Počítačem navržený dezén zaručuje dobrou trakci pro provoz na dálnici ve všech ročních obdobích



Smíšený  
provoz

- Použití na silnici i v terénu
- Těžké zatížení a výjimečná odolnost
- Speciální ochrana proti poškození způsobenému stavem vozovky

| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |  |  |  | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena |       |            |       |       |      |     |     |
|-------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------|------|-----|-----|
|             |       |                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                |                    |                    | jednomontáž                       |       | dvojmontáž |       |       |      |     |     |
|             |       |                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                |                    |                    | (lbs)                             | (kPa) | (kg)       | (lbs) | (kPa) |      |     |     |
| 315/70R22.5 | L/20  | 154/150L           | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | 17.0                | 9.00           | 1020               | 312                | 3750                              | 8270  | 900        | 130   | 3350  | 7390 | 900 | 130 |
| 295/80R22.5 | J/18  | 152/149L           | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | 19.0                | 9.00           | 1050               | 298                | 3550                              | 7830  | 900        | 131   | 3250  | 7160 | 900 | 131 |
| 315/80R22.5 | J/18  | 154/151M(156/153L) | E                                                                                   | C                                                                                   | 75/B                                                                                | 20.0                | 9.00           | 1082               | 312                | 3750                              | 8270  | 830        | 120   | 3450  | 7610 | 830 | 120 |



Smíšený  
provoz



## AT557



- Agresivní vzor pro smíšený provoz na všech pozicích zajišťuje vynikající trakci na silnici i v terénu
- Samočisticí dezén zajišťuje dlouhou životnost v podmínkách na silnici i v terénu
- Robustní bloky běhounu a odolná kostra umožňují přepravu těžkých nákladů a odolávají poškození pláště



Smíšený  
provoz



## CR926/B

- 3 obvodové drážky zajišťují dobrou směrovou stabilitu, rovnoměrné opotřebení a plynulou jízdu
- Husté lamelování poskytuje dobrou stabilitu při brzdění a vysokou boční trakci na mokřem i suchém povrchu
- Vylepšená směs běhounu pomáhá odolávat trhlinám a zajišťuje lepší životnost na silnici i v terénu
- Výztužná žebra na bočnici chrání před nárazy a oděrem



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti |   |   |      | Hloubka dezénu Standard ráfek (mm) | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena jednomontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena dvojmontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena dvojmontáž (lbs) |
|-------------|-------|----------------|---|---|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 385/65R22.5 | L/20  | 160K(158L)     | D | C | 73/B | 18.0                               | 11.75              | 1072               | 389                                                | 4500                                                | 9920                                              | 900 130                                            |
| 425/65R22.5 | L/20  | 165K           | D | C | 73/B | 18.0                               | 12.25              | 1124               | 430                                                | 5150                                                | 11340                                             | 830 120                                            |
| 445/65R22.5 | L/20  | 169K           | D | C | 73/B | 18.0                               | 13.00              | 1150               | 444                                                | 5800                                                | 12775                                             | 900 130                                            |

| Velikost            | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu Standard ráfek (mm) | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena jednomontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena dvojmontáž (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena dvojmontáž (lbs) |
|---------------------|-------|--------------------|---|---|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 13R22.5             | J/18  | 156/151K           | D | C | 73/B | 16.0                               | 9.75               | 1124               | 320                                                | 4000                                                | 8820                                              | 875 128                                            |
| 315/80R22.5(CR926B) | J/18  | 154/151M(156/150L) | D | C | 73/B | 16.5                               | 9.00               | 1076               | 312                                                | 3750                                                | 8270                                              | 830 120                                            |



Smíšený  
provoz



MD777

M+S



- Prémiová pneumatika navržená pro hnací nápravu na nerovných vozovkách
- Agresivní směrový dezén s robustními bloky poskytuje mimořádnou trakci na silnici i v terénu
- Speciální pryžová směs zajišťuje zvýšenou odolnost vůči proříznutí a roztržení



Smíšený  
provoz



EZ177

M+S



- Cenově výhodná pneumatika vhodná pro smíšený provoz
- Robustní vzor ve středu běhounu snižuje poškození dezénu a prodlužuje životnost
- Směs odolná vůči opotřebení a řezům zlepšuje celkový výkon pneumatiky



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (lbs) | Velikost    | LR/PR | Index nosnosti     |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>jednomontáž (lbs) | Max. nosnost při tlaku za studena<br>dvojmontáž (lbs) |
|-------------|-------|--------------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13R22.5     | J/18  | 156/151K           | E | C | 74/B | 23.0                | 9.75           | 1136               | 320                | 4000 8820                                              | 875 128                                               | 13R22.5     | J/18  | 156/151K           | D | D | 75/B | 19.0                | 9.75           | 1136               | 320                | 4000 8820                                              | 875 128                                               |
| 295/80R22.5 | J/18  | 152/149K           | E | B | 74/B | 22.0                | 9.00           | 1044               | 298                | 3550 7830                                              | 900 131                                               | 315/70R22.5 | L/20  | 154/150L           | D | D | 75/B | 18.0                | 9.00           | 1020               | 312                | 3750 8270                                              | 900 130                                               |
| 315/80R22.5 | J/18  | 154/151L(156/150K) | E | B | 74/B | 23.0                | 9.00           | 1076               | 312                | 3750 8270                                              | 830 120                                               | 315/80R22.5 | J/18  | 154/151M(156/153L) | D | D | 75/B | 20.0                | 9.00           | 1082               | 312                | 3750 8270                                              | 830 120                                               |



Smíšený  
provoz



MD101



- Pneumatika s vynikajícím poměrem cena/výkon
- vhodná pro smíšený provoz
- Agresivní bloky poskytují vynikající trakci na nerovných vozovkách



| Velikost    | LR/PR | Index nosnosti |   |   |      | Hloubka dezénu (mm) | Standard ráfek | Vnější průměr (mm) | Šířka průřezu (mm) | (kg) | Max. nosnost při tlaku za studena jednomontáž (lbs) | (kPa)   | (kg) | dvojmontáž (lbs) | (kPa)   |
|-------------|-------|----------------|---|---|------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|------|------------------|---------|
| 13R22.5     | J/18  | 156/151K       | D | B | 74/B | 19.0                | 9.75           | 1136               | 320                | 4000 | 8820                                                | 875 128 | 3450 | 7610             | 875 128 |
| 315/80R22.5 | L/20  | 157/154K       | D | D | 74/B | 19.0                | 9.00           | 1082               | 312                | 4125 | 9090                                                | 900 130 | 3750 | 8270             | 900 130 |

## PŘEDSTAVUJEME NOVÝ EU ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PNEUMATIK

Snižování emisí  
vozidel pomocí  
EU energetických  
štítků



EU se zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Snížování emisí CO<sub>2</sub> ze silniční dopravy hraje v tomto úsilí významnou roli.

Výběr palivově úspornějších pneumatik může přispět ke snížení emisí z dopravy. EU proto zavedla nový systém označování pneumatik, který vstoupil v platnost 1. května 2021.

EU energetický štítek umožňuje spotřebitelům vybírat palivově úspornější pneumatiky, což vede k úsporám nákladů i emisí. Lepší přilnavost za mokra zvyšuje bezpečnost silničního provozu a informace o hlučnosti pomáhají snižovat hlukové znečištění z dopravy.

## Nový EU štítek pneumatik

- > Podle **nového nařízení** jsou zahrnuty také pneumatiky pro autobusy a nákladní vozidla (**třídy C1, C2, C3**).
- > Doplnující informace (**identifikátor typu pneumatiky** = obj. č.).
- > Kromě standardního štítku existují také možnosti pro zahrnutí ikon vztahujících se k extrémním sněhovým podmínkám (3PMSF) a/nebo trakci na ledu (pouze pro pneumatiky C1).
- > **Třídy hlučnosti:** ABC nahrazují zvukové vlny.
- > **Reklasifikace nižších tříd štítků:**  
D je nově E; Třída D již není prázdná (pouze pro pneumatiky C1 a C2); F a G se slučují do E.
- > **QR kód** s odkazem na EU databázi výrobků (EPREL)

